

24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9

M.9

M.8

M.7

M.6

M.5


M.4

M.3

M.2

M.1

M.0

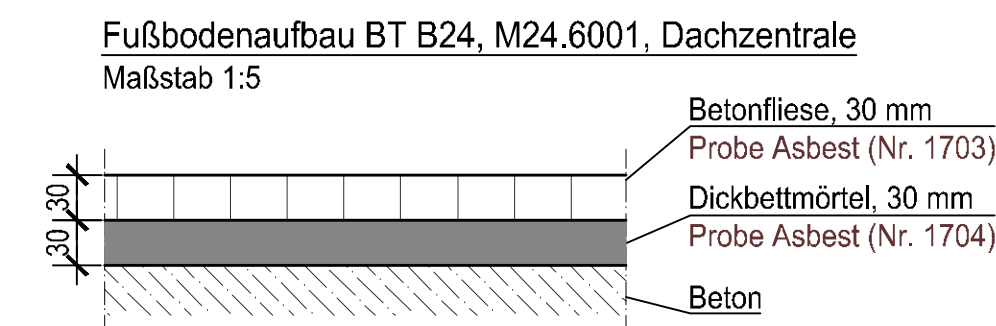

Legende - Proben

kein Befund mit Befund

- Materialprobe: Asbest
- Materialprobe: PAK
- Materialprobe: PCB
- Materialprobe: kurzkettige Chlorparaffine (SCCP)
- Materialprobe: KMF


BT x Bauteilöffnung Nr. x

1:100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m

Alle Maße sind am Bau verantwortlich zu überprüfen!

Nr.	Datum	Änderungsbeschreibung	Gezeichnet

Auftraggeber	Planung MCO Planung GmbH Eschbacher Weg 21 73734 Esslingen Tel: 0711 633230-0 E-Mail: mco@mco-planung.de	MCO-Nr. 23943
--------------	---	---------------

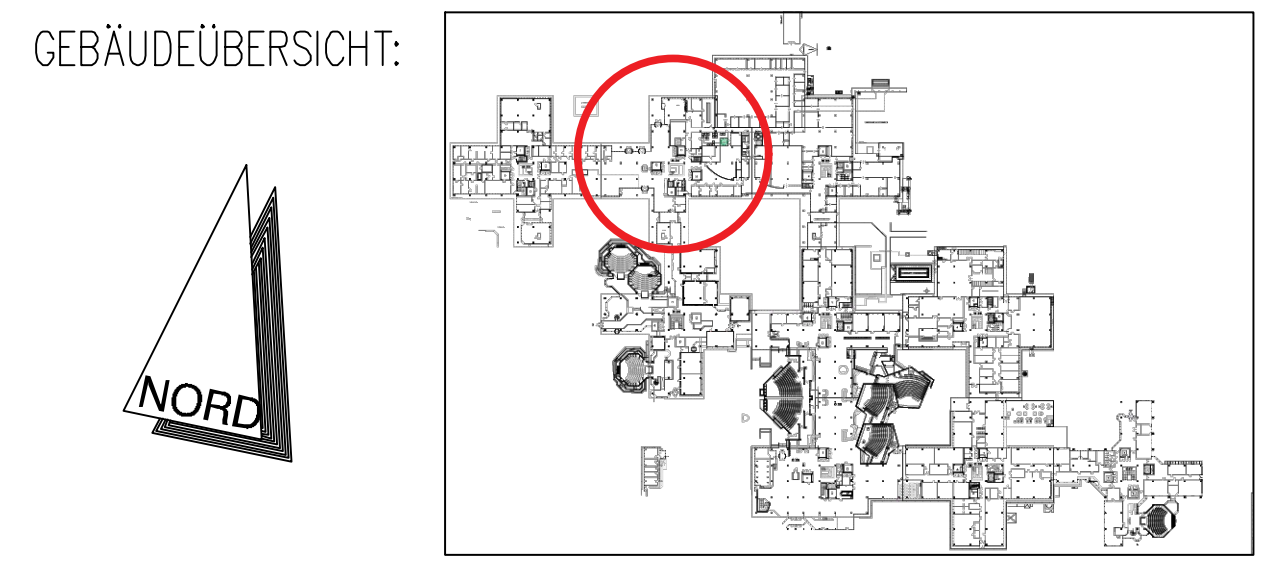

Projekt Nr. SAP-WE 083141 Übernahme M24 YU1G G--- A00.dwg Gezeichnet FF Verf. am	SAP-Gez. Nr. 35532000 Bauplan M24 YU1G GD-- 007A00 Planung 09.09.2025 M24 Planungsgröße in mm DIN A0	Bauherr Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Ulm Mähringer Weg 148 89075 Ulm Tel: 0731 5028800 E-Mail: Poststelle.AmtUL@vbw.bwl.de Projekt Ulm Universität Albert-Einstein-Allee 16 89081 Ulm Schadstoffuntersuchung Gebäudekruz M 24 Probenahmeplan Grundriss Niv. 6 007-00
---	--	--

Probe	Misch-probe	Datum	Ebene	Probenahme	Ergebnis/ Befund	Bemerkungen
Nr.	Anzahl	TT/MM/JJ		Ort (Raum/ Bauteil...)	Art, Produkt / RLM	
1825	1	22.04.2025	Dach über Niv. 6	M24, Dach, Anschluss Lüftungsauslässe, Mastix	Mastix	Σ PAK (16 EPA) 14 mg/kg Benzo(a)pyren 0,53 mg/kg

Probe	Misch-probe	Datum	Ebene	Probenahme	Ergebnis/ Befund	Bemerkungen
Nr.	Anzahl	TT/MM/JJ		Ort (Raum/ Bauteil...)	Art, Produkt / RLM	
1822	1	22.04.2025	Dach über Niv. 6	M24, Dach, Lichtkuppel, Sockel	Fugendichtstoff	SCCP < 25 mg/kg
1828	1	22.04.2025	Niv. 6	M24, 6001 Dachzentrale, Fuge Wand/Verglasung	Fugendichtstoff	SCCP < 25 mg/kg
1830	1	22.04.2025	Niv. 6	M24, 6001 Dachzentrale, Fuge Verglasung/Rahmen	Fugendichtstoff	SCCP < 25 mg/kg

Probe	Misch-probe	Datum	Ebene	Probenahme	Ergebnis/ Befund	Bemerkungen
Nr.	Anzahl	TT/MM/JJ		Ort (Raum/ Bauteil...)	Art, Produkt / RLM	
V5	1	24.04.2025	Niv. 0 - Niv. 6	Rohrleitungen	Dämmstoff	alte Mineralfaser visuelle Bewertung
V6	1	24.04.2025	Niv. 0 - Niv. 6	Lüftungskanäle	Dämmstoff	alte Mineralfaser visuelle Bewertung

Probe	Misch-probe	Datum	Ebene	Probenahme	Ergebnis/ Befund	Bemerkungen
Nr.	Anzahl	TT/MM/JJ		Ort (Raum/ Bauteil...)	Art, Produkt / RLM	
1824	1	22.04.2025	Dach über Niv. 6	M24, Dach, Anschluss Lüftungsauslässe, Mastix	Mastix	ca. 1-5% Chrysotil nachgewiesen Präparationen: V, S, B KMF Ø > 3 µm
1826	1	22.04.2025	Dach über Niv. 6	M24, Dach, Lichtkuppel, Sockel	Beschichtung	kein Asbest nachgewiesen Präparationen: V, S
1832	1	22.04.2025	Niv. 6	M24, 6001 Dachzentrale, Fassade Sockel	Faserzementplatte (Folienkontaktprobe)	ca. > 5-20% Chrysotil Asbestzement
V2	1	24.04.2025	Niv. 0 - Niv. 6	Mauerstärken und Schalungsanker	Rohrstützen	Kunststoff visuelle Bewertung

Probe	Misch-probe	Datum	Ebene	Probenahme	Ergebnis/ Befund	Bemerkungen
Nr.	Anzahl	TT/MM/JJ		Ort (Raum/ Bauteil...)	Art, Produkt / RLM	
1821	1	22.04.2025	Dach über Niv. 6	M24, Dach, Lichtkuppel, Sockel	Fugendichtstoff	< 0,10 mg/kg LAGA PCB
1823	1	22.04.2025	Dach über Niv. 6	M24, Dach, Dachrand Attika	Fugendichtstoff	< 0,10 mg/kg LAGA PCB
1827	1	22.04.2025	Dach über Niv. 6	M24, Dach, Lichtkuppel, Sockel	Beschichtung	< 0,10 mg/kg LAGA PCB
1829	1	22.04.2025	Niv. 6	M24, 6001 Dachzentrale, Fuge Massivwand/Verglasung	Fugendichtstoff	8,55 mg/kg LAGA PCB
1831	1	22.04.2025	Niv. 6	M24, 6001 Dachzentrale, Fuge Verglasung/Rahmen	Fugendichtstoff	< 0,10 mg/kg LAGA PCB
1833	1	22.04.2025	Niv. 6	M24, 6001 Dachzentrale, Betonstütze, vertikale Fuge	Fugendichtstoff	11,6 mg/kg LAGA PCB
1834	1	22.04.2025	Niv. 6	M24, 6001 Dachzentrale, Fuge Sockel/Kappgleiste	Fugendichtstoff	1,55 mg/kg LAGA PCB

24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9